

## Přepínače řady Smart Managed Pro vyžadují online registraci. Postup registrace a výhody, které z ní vyplývají, naleznete v přiloženém textu.

Existují 4 snadné způsoby, jak registrovat váš produkt NETGEAR. Jednoduše si vyberte ten, který je pro vás nevhodnější.

MOŽNOST 1 – Registrace na webu [www.mynetgear.com](http://www.mynetgear.com).

MOŽNOST 2 – Registrace prostřednictvím cloudového portálu v nástroji NETGEAR Insight.

MOŽNOST 3 – Registrace prostřednictvím aplikace NETGEAR Insight (nejjednodušší možnost).

MOŽNOST 4 – Registrace prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) zařízení.

MOŽNOST 1 Web Mynetgear.com	MOŽNOST 2 Cloudový portál v nástroji NETGEAR Insight
<b>Co je potřeba:</b>	<b>Co je potřeba:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojení k internetu</li><li>• Nový nebo stávající účet myNETGEAR</li><li>• Sériové číslo produktu a datum nákupu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojení k internetu a webový prohlížeč</li><li>• Stávající předplatné Insight Premium nebo Pro, případně 30denní demo přístup</li><li>• Sériové číslo produktu a datum nákupu</li></ul>
MOŽNOST 3 Aplikace NETGEAR Insight	MOŽNOST 4 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) zařízení
<b>Co je potřeba:</b>	<b>Co je potřeba:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Smartphone s operačním systémem iOS nebo Android</li><li>• Aplikace NETGEAR Insight nainstalovaná ve vašem smartphonu</li><li>• Nový nebo stávající účet Insight Basic s dostatečným počtem kreditů</li><li>• Krabice od produktu s QR kódem nebo čárový kód pro naskenování sériového čísla</li><li>• Datum nákupu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojení k internetu a jakýkoli webový prohlížeč v té samé síti LAN jako přepínač pro přístup do grafického uživatelského rozhraní (GUI)</li></ul>

## Proč se registrovat?

Registrace vašeho produktu NETGEAR výrazně zlepší vaše uživatelské zkušenosti během jeho užívání:

- 1. ODEMKNĚTE FUNKCE LOKÁLNÍHO GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ (GUI)**  
Odemkněte veškeré funkce v GUI vašeho přístroje.
- 2. VŽDY AKTUÁLNÍ & BEZPEČNÝ**  
Získejte aktualizace firmwaru a zabezpečení pro všechny vaše produkty NETGEAR.
- 3. ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA**  
Během registrace ověřte vaši záruku nebo získejte rozšířenou záruku.
- 4. SPECIÁLNÍ NABÍDKY & NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE**  
Získejte speciální nabídky a nejnovější informace o produktech NETGEAR.
- 5. BUĎTE BEZ STAROSTÍ**  
Získejte rychlejší přístup k podpoře a řešení problémů online.
- 6. JEDNO ID**  
Vaše ID bude jedinečné a umožní vám přístup ke všem online rozhraním NETGEAR.

Samozřejmě, že veškerá vaše data jsou u nás v absolutním bezpečí. Zaručujeme vám, že nebudeme vaše osobní údaje sdělovat žádnému z našich partnerů ani žádné externí straně.

## MOŽNOST 1: Jak mohu zaregistrovat produkt NETGEAR prostřednictvím portálu MyNETGEAR?

Pro registraci produktu prostřednictvím portálu MyNETGEAR:

1. Jděte na webovou stránku [www.netgear.com/mynetgear](http://www.netgear.com/mynetgear).
2. Zadejte vaše přihlašovací údaje – **email** (E-mail) a **heslo** (Password) do služby myNETGEAR **nebo si vytvořte nový účet**.
3. Klikněte na volbu **Log In** (přihlásit se).
4. Na postranním panelu klikněte na volbu **Register a Product** (zaregistrovat produkt).
5. Zadejte sériové číslo (**Serial Number**) vašeho produktu.
6. Do pole **Date Of Purchase** (datum nákupu) zadejte datum, kdy jste zakoupili váš produkt.
7. Klikněte na volbu **Register** (registrovat).

Váš produkt je nyní zaregistrován ve vašem účtu MyNETGEAR.

## MOŽNOST 2: Jak mohu zaregistrovat jakýkoli produkt NETGEAR prostřednictvím cloudového portálu NETGEAR Insight?

Přepínače, bezdrátové přístupové body, síťová datová úložiště ReadyNAS s OS 6 či vyšším a Wi-Fi systémy Orbi Pro podporující nástroj pro správu NETGEAR Insight se automaticky zaregistrují, jakmile je zapojíte do sítě přes rozhraní Insight. Tento návod se vztahuje na všechny ostatní produkty NETGEAR.

Jakmile přidáte vaše zařízení pod váš účet NETGEAR Insight, toto zařízení se automaticky zaregistruje. Než budete ovšem moci pod váš účet Insight přidat jednotlivá zařízení, musíte provést následující kroky:

1. Vytvořte si přístup do služby NETGEAR Insight.  
Více informací najdete v článku [How do I create an Insight account?](#).
2. Vytvořte síťovou lokaci Insight.  
Více informací najdete v článku [What is an Insight network location and how do I create one?](#)
3. Ujistěte se, že máte dostatek kreditů ve vašem Insight předplatném pro všechna vaše zařízení, která chcete přidat.

Cloudový portál NETGEAR Insight je dostupný pouze s aktivním předplatným Insight Premium nebo Insight Pro. Po vytvoření účtu je rovněž k dispozici 30denní zkušební verze v rámci předplatného Insight Basic.

Více informací najdete v článku [What do I need to know about Insight subscription plans?](#)

#### 4. Přidejte nové zařízení v cloudovém portálu NETGEAR Insight

Jakmile dojde k zaregistrování produktu pod váš účet, zobrazí se tento produkt v části My Other NETGEAR Products (Moje ostatní produkty NETGEAR) v rámci mobilní aplikace NETGEAR Insight nebo v části My Other NETGEAR Devices (Moje ostatní zařízení NETGEAR) v rámci cloudového portálu NETGEAR Insight.

#### Pro přidání zařízení v cloudovém portálu NETGEAR Insight:

1. Vyhledejte sériové číslo na štítku produktu na zadní nebo spodní straně zařízení.
2. Otevřete portál [Insight Cloud Portal](#).
3. Pokud jste uživatelem s předplatným Insight Pro a přístupem v rámci více než jedné organizace, vyberte svou organizaci.
4. Vyberte síťovou lokaci (umístění v síti).
5. V pravé horní části stránky klikněte na tlačítko + (Add Device) (přidat zařízení).  
Otevře se vyskakovací okno Add a New Device (přidat nové zařízení).
6. Do pole **Serial Number** (sériové číslo) zadejte sériové číslo vašeho zařízení NETGEAR a klikněte na tlačítko **GO**.  
Po ověření sériového čísla se zobrazí pole **Device Name** (název zařízení).
7. Do pole **Device Name** (název zařízení), zadejte vlastní název vašeho zařízení.
8. Klikněte na tlačítko **Save** (uložit).

Vaše nastavení bude uloženo a vaše zařízení bude přidáno do sítě.

Změna statutu vašeho zařízení na zelenou barvu na portálu Insight Cloud Portal může trvat až 20 minut.

## MOŽNOST 3: Jak mohu zaregistrovat jakýkoli produkt NETGEAR prostřednictvím aplikace NETGEAR Insight?

Přepínače, bezdrátové přístupové body, síťová datová úložiště ReadyNAS s OS 6 či vyšším a Wi-Fi systémy Orbi Pro podporující nástroj pro správu NETGEAR Insight se automaticky zaregistrují, jakmile je zapojíte do sítě přes rozhraní Insight. Tento návod se vztahuje na všechny ostatní produkty NETGEAR.

Jakmile přidáte vaše zařízení pod váš účet NETGEAR Insight, toto zařízení se automaticky zaregistruje. Než budete ovšem moci pod váš účet Insight přidat jednotlivá zařízení, musíte provést následující kroky:

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Insight pro operační systém iOS nebo Android do vašeho smartphonu.
2. Vytvořte si účet Insight.
3. Vytvořte síťovou lokaci Insight.

Více informací najdete v článku [What is an Insight network location and how do I create one?](#)

4. Ujistěte se, že máte dostatek kreditů ve vašem Insight předplatném pro všechna vaše zařízení, která chcete přidat.

V rámci předplatného Basic máte k dispozici volné kredity pro přidání až dvou zařízení NETGEAR.

Více informací najdete v článku [What do I need to know about Insight subscription plans?](#)

**Můžete si vybrat jeden ze 4 způsobů, jak přidat váš produkt prostřednictvím aplikace Insight:**

1. Přidejte zařízení v aplikaci Insight využitím skenování vaší sítě
2. Přidejte zařízení v aplikaci Insight naskenováním jeho QR kódu
3. Přidejte zařízení v aplikaci Insight zadáním jeho sériového čísla
4. Přidejte zařízení v aplikaci Insight naskenováním jeho čárového kódu

## MOŽNOST 4: Jak mohu zaregistrovat jakýkoli produkt NETGEAR prostřednictvím GUI?

### Povinná registrace přepínačů řady Smart Managed Pro k zajištění přístupu do lokálního grafického uživatelského rozhraní (GUI):

U nejnovějších přepínačů NETGEAR Smart Managed Pro, které podporují nástroj Insight, je vyžadována jejich registrace. Bez registrace jsou omezeny funkce správy na „režim údržby“, který umožňuje pouze základní konfiguraci zahrnující úpravu názvu, IP adresy, aktualizace firmwaru, zapnutí či vypnutí PoE, import / export konfiguračního souboru a export souboru protokolu, spolu se základním monitoringem zařízení.

#### **Registrace je nutná, protože:**

1. Umožňuje plnou záruku a nárok na podporu; bez registrace je záruka omezena na 1 rok (bez ohledu na to, o jaký model přepínače se jedná) a nelze využívat žádné podpory nebo výměny zařízení následující pracovní den.
2. Záruka, podpora či výměna produktu je (a vždy byla) dostupná POUZE PŮVODNÍM kupujícím zařízením. Pokud je zařízení znovu prodáno nebo postoupeno jinému uživateli, zaniká nárok na jeho původní záruku, podporu či výměnu. Bez řádné registrace PŮVODNÍHO kupujícího si není možné vynutit vlastnictví. Takový proces by vyžadoval spoustu telefonních hovorů s podporou NETGEAR a pokusů „prokázat“ vlastnictví prostřednictvím „dokladu o koupi“, což by vedlo ke zvýšení nákladů a frustrace.

**Dostupné možnosti pro integrátory a partnery** (dle závislosti na konkrétní verzi produktu a jeho firmwaru):


**MOŽNOST 1:** Pro VŠECHNY produkty a jejich verze firmwaru existuje řešení prostřednictvím nástroje „**Maintenance Mode GUI**“ (režim údržby GUI), jak je popsáno níže:

1. Zaregistrujte JEDEN přepínač z každé modelové řady (GS108Tv3, GS110TPv3, GS110TPP).
2. Použijte zaregistrovaný (a odemčený) přepínač pro konfiguraci na přání zákazníka.
3. V nabídce **Maintenance** (údržba) > **Export** (exportovat) zvolte možnost **Configuration Text** (konfigurační text) pro vyexportování konfiguračního souboru přepínače.
4. Pamatujte, že konfigurační soubor je vázán na konkrétní model přepínače. Pokud tedy máte např. čtyři stejné modely přepínačů GS108Tv3, musíte vyexportovat pouze jeden konfigurační soubor.
5. Vyberte z krabice nový přepínač, který bude dodán koncovému zákazníkovi. Přeskočte proces registrace (návod, jak to provést na základě konkrétního modelu a verze firmwaru, najdete níže), a v nabídce **Maintenance** (údržba) > **Upgrade** (vylepšení) zvolte možnost **Configuration Text** (konfigurační text) pro importování konfiguračního souboru přepínače uloženého v předchozím kroku.
6. Hotovo.

7. Doručte nakonfigurovaný, ALE NEZAREGISTROVANÝ přepínač zákazníkovi. Koncový zákazník poté může přepínač sám zaregistrovat prostřednictvím mobilní aplikace Insight, cloudového portálu Insight nebo webu MyNetgear.com, případně po přihlášení do grafického uživatelského rozhraní přepínače.

**MOŽNOST 2:** Použijte registrační klíč (**Registration Key**) pro přeskočení nabídky **Maintenance** (údržba) grafického uživatelského rozhraní přepínače, jak je znázorněno níže, aniž by bylo nutné odpojit zařízení od internetu.

1. Nainstalujte aplikaci NETGEAR Insight z tržiště aplikací iOS App Store nebo Android Google play store.
2. Přihlaste se pomocí účtu NETGEAR, ze kterého byl daný přepínač zaregistrován.
3. Po úspěšném přihlášení pomocí účtu NETGEAR klikněte na název přepínače v části „My Other NETGEAR Products“ (moje další produkty NETGEAR).
4. Klikněte na tlačítko „Registration Key“ (registrační klíč). Poté, co nástroj Insight načte obrazovku vašeho zařízení NETGEAR, najdete na tomto místě také jeho registrační klíč.
5. Zapamatujte si tento registrační klíč, udržujte jej v soukromí a nesdílejte ho s nikým jiným. Poté vložte tento klíč do lokálního grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro zpřístupnění všech funkcí GUI.

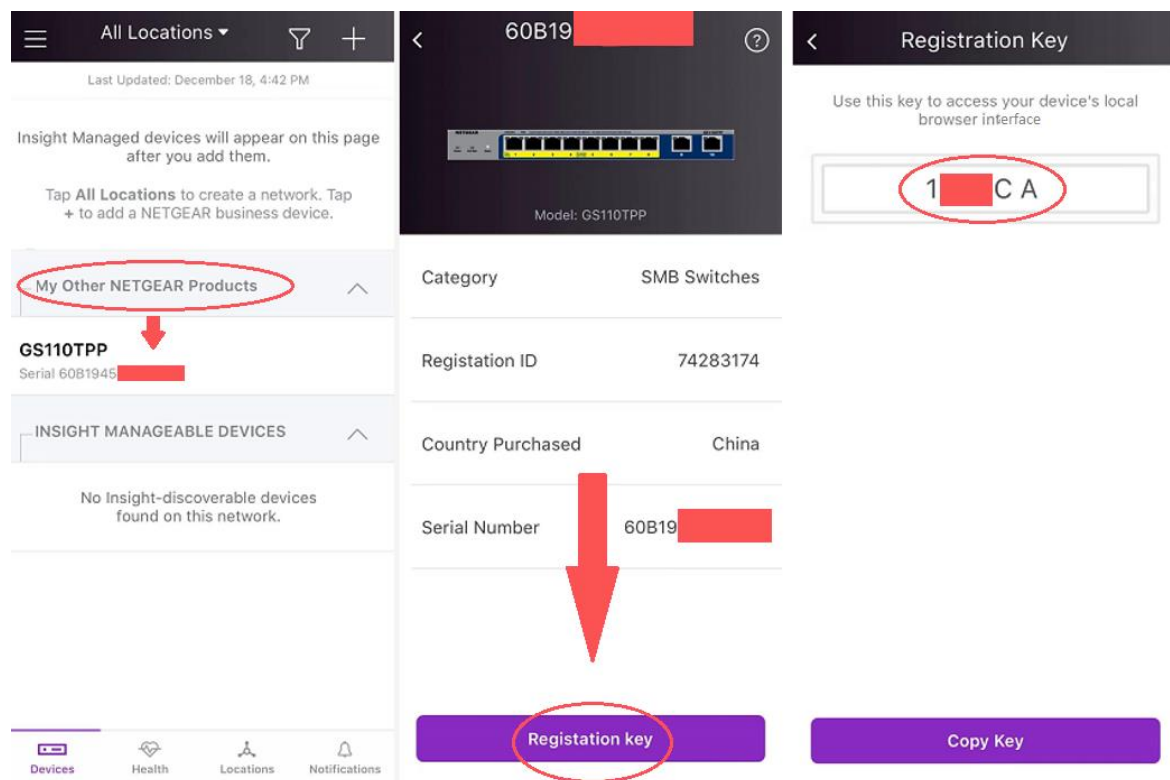

**MOŽNOST 3:** (Nedoporučujeme) V závislosti na konkrétním modelu přepínače a verzi firmwaru existuje několik způsobů, jak se dostat na konfigurační obrazovku:

**GS108Tv3/GS110TPv3 w/Firmware = v7.0.0.16:** Odpojte přepínač od internetu a obnovte přihlašovací stránku. Tím dojde k přeskočení procesu registrace a zařízení přejde přímo do prostředí lokálního grafického uživatelského rozhraní, v němž můžete nakonfigurovat přepínač.


1. Po připojení k internetu se zobrazí přihlašovací obrazovka lokálního grafického uživatelského rozhraní:

**NETGEAR®**  
BUSINESS

GS108TV3

Firmware Version V7.0.0.16

[System Information](#)

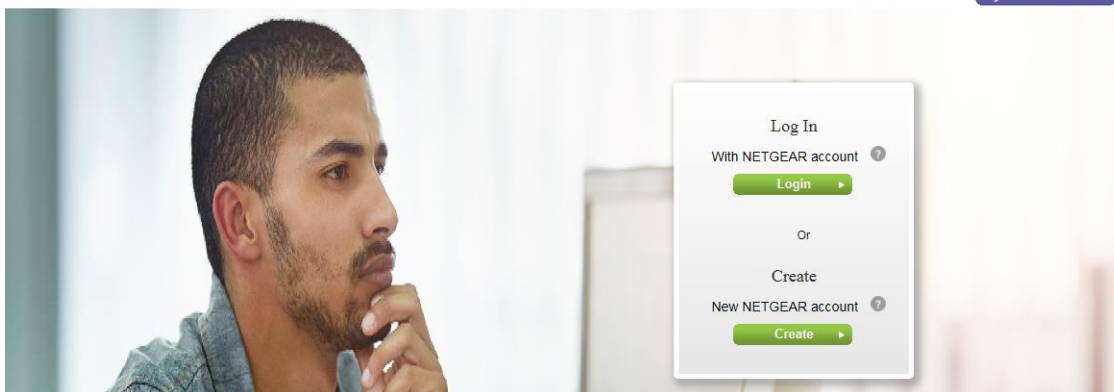


2. Nyní odpojte zařízení od internetu a obnovte obrazovku, abyste se dostali do okna lokálního grafického uživatelského rozhraní zařízení, jak je zobrazeno níže:

**NETGEAR®**  
BUSINESS

GS108TV3


Firmware Version V7.0.0.16

[System Information](#)

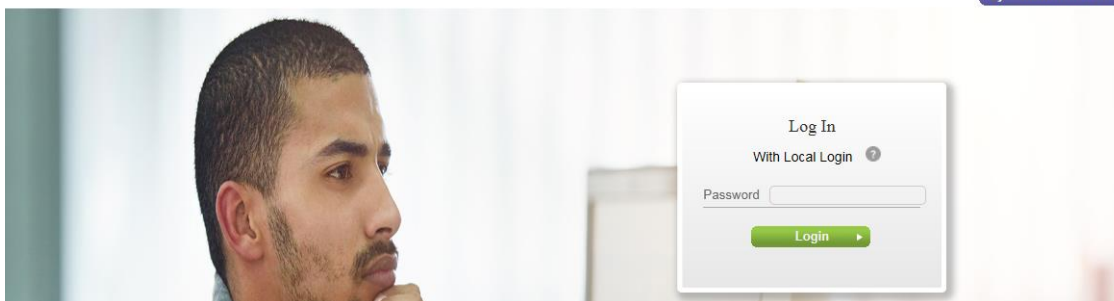




3. Přihlaste se prostřednictvím výchozího hesla zařízení, poté se připojte k úplnému grafickému uživatelskému rozhraní a nakonfigurujte zařízení:

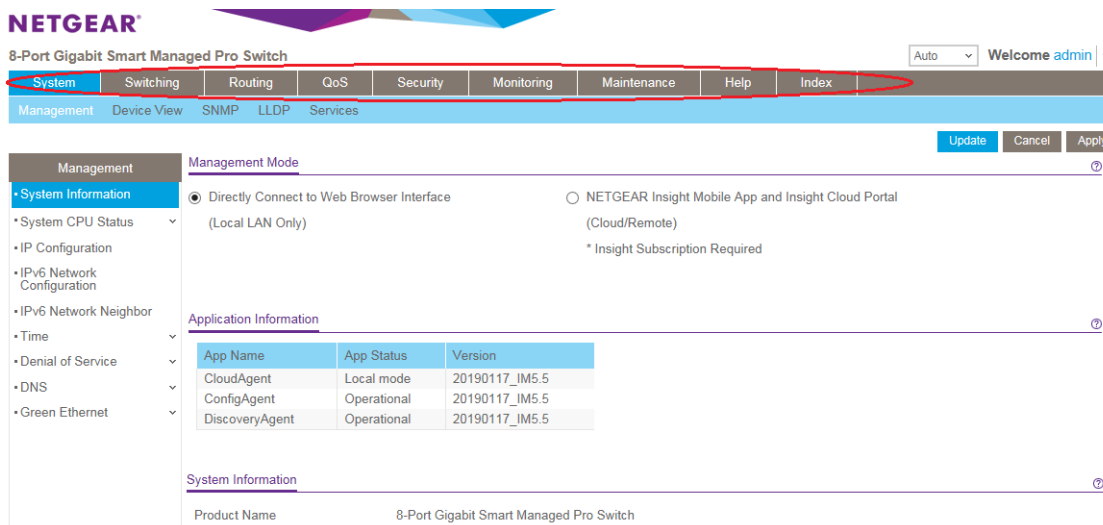


**GS108Tv3/GS110TPv3 w/Firmware = v7.0.1.20 nebo v7.0.1.25:** Odpojte přepínač od internetu a obnovte přihlašovací stránku. Tím dojde k přeskočení procesu registrace a zařízení přejde přímo do prostředí lokálního grafického uživatelského rozhraní s omezeným přístupem. Poté se řiďte výše uvedenými pokyny pro importování konfiguračního souboru.


1. Po připojení k internetu se zobrazí přihlašovací obrazovka lokálního grafického uživatelského rozhraní:

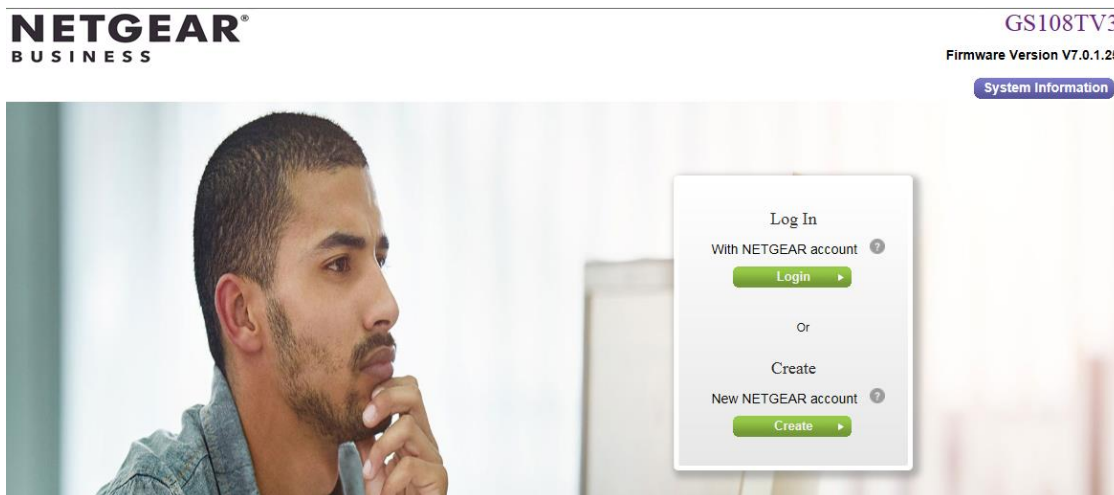

2. Nyní odpojte zařízení od internetu a obnovte obrazovku, abyste se dostali do okna lokálního grafického uživatelského rozhraní zařízení, jak je zobrazeno níže:

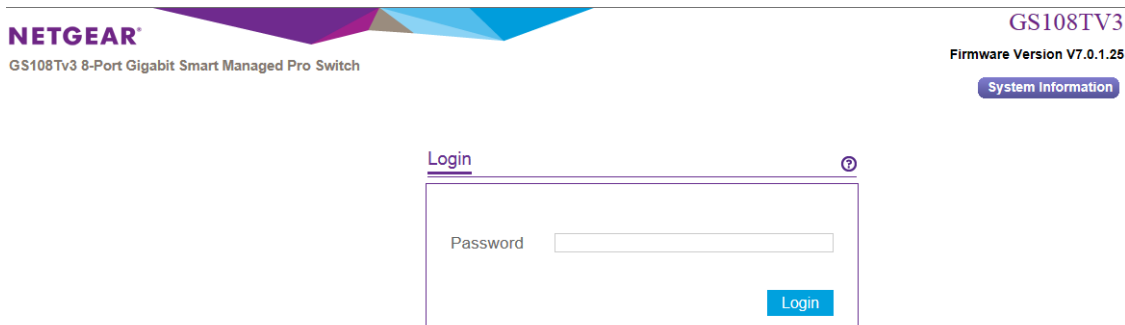


3. Přihlaste se prostřednictvím výchozího hesla zařízení, poté se připojte k úplnému grafickému uživatelskému rozhraní a nakonfigurujte zařízení:

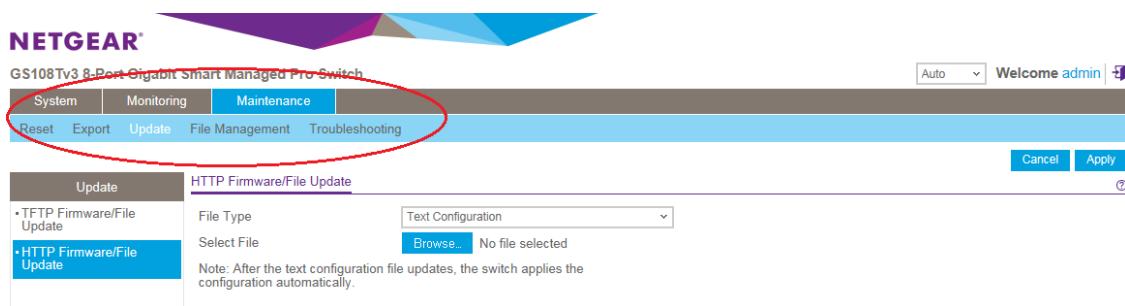

**GS728TPv2/GS728TPv2/GS752TPv2/GS752TPP w/Firmware = v6.0.0.31, v6.0.0.37, v6.0.0.45, v6.0.0.48:** Tyto modely nemají žádné registrační požadavky. Zobrazí se standardní přihlašovací obrazovka grafického uživatelského rozhraní lokálního zařízení, viz níže.




Přihlaste se do lokálního grafického uživatelského rozhraní a nakonfigurujte zařízení:

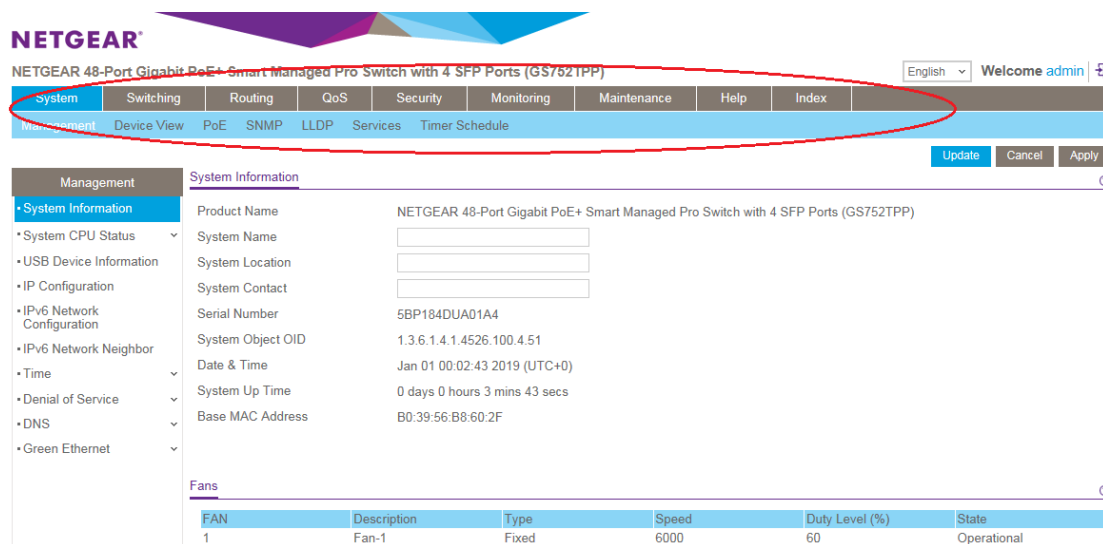

**GS728TPv2/GS728TPv2/GS752TPv2/GS752TPP w/Firmware = 6.0.1.14** (modely zahrnující podporu Insight): Odpojte přepínač od internetu a obnovte přihlašovací stránku. Tím dojde k přeskočení procesu registrace a zařízení přejde přímo do prostředí lokálního grafického uživatelského rozhraní, v němž lze nakonfigurovat přepínač.

1. Po připojení k internetu se zobrazí přihlašovací obrazovka lokálního grafického uživatelského rozhraní:

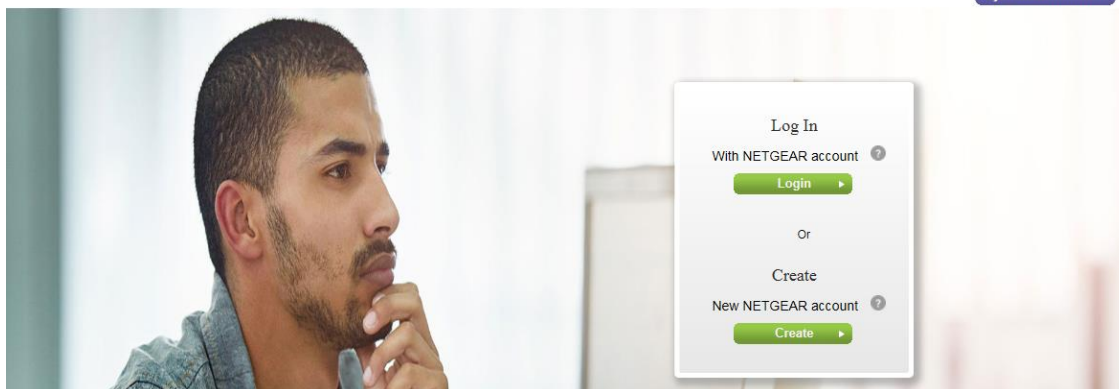

2. Nyní odpojte zařízení od internetu a obnovte obrazovku, abyste se dostali do okna lokálního grafického uživatelského rozhraní zařízení, jak je zobrazeno níže:




Login

Password

Login

3. Přihlaste se prostřednictvím výchozího hesla zařízení, poté se připojte k úplnému grafickému uživatelskému rozhraní a nakonfigurujte zařízení:

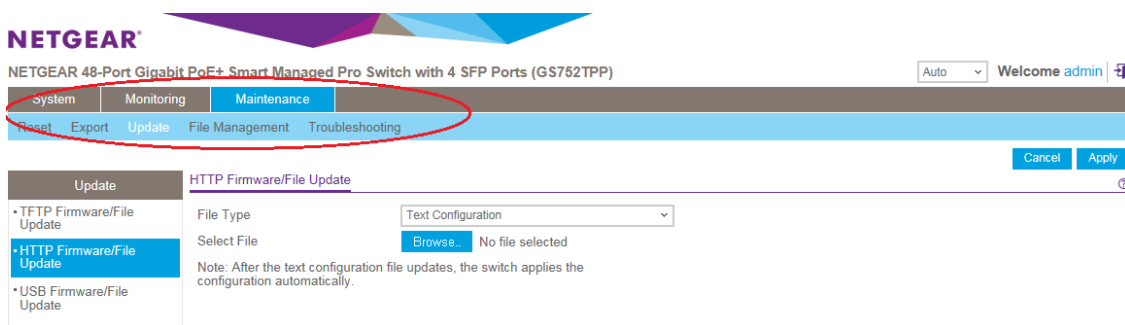

## Register to unlock all features

To register your device and unlock all features, click either  
**Log in with NETGEAR account** or **Create account**.

Log in with NETGEAR account

[Create account](#)

[Forgot password?](#)

Or

Continue without registering your product and  
access limited features by going directly to [Local Device Login](#). ⓘ

Search Help

Search